



# EXPORTS

# INDIA

<b>LEGENDE</b>	<b>3</b>
<b>QUI SOMMES NOUS ?</b>	<b>4</b>
<b>SECHAGE</b>	<b>5</b>
SECHANT AIR CHAUD	6
SECHANT BASSE CONSOMMATION	9
<b>SECHAGE INDIVIDUEL &amp; COLLECTIF</b>	<b>12</b>
VESTIAIRE SECHANT COLLECTIF	13
VESTIAIRE SECHANT INDIVIDUEL	14
<b>DESINFECTION</b>	<b>15</b>
PURIFICATEURS D'AIR	16
DIFFUSEURS DE PARFUM	17
COLONNES A DESINFECTER	19
STERIHANDS	20
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE	21
CONSOLES DE DISTRIBUTION	22
LAVE-BOTTES & CHAUSSURES	23
STERIJOB	24
ARMOIRES STERILISANTES	26
ETABLI FILTRANT	27
<b>RANGEMENT</b>	<b>28</b>
VESTIAIRES BLOCS	29
VESTIAIRES INDUSTRIELS	30
STOCKAGE	31
ENTRETIEN	32
<b>CONDITIONS GENERALES DE VENTE</b>	<b>33</b>
<b>CONTACT</b>	<b>34</b>

## ICONES CATEGORIES

---

SECHAGE



DESINFECTION



RANGEMENT



## ICONES MATERIEL

---

BOTTES/CHAUSSURES



CASQUE



MANTEAU



GANTS



MAINS



COUTEAUX



E  
D  
Z  
E  
E  
E



Quadralp équipe les professionnels des sports d'hiver et de la montagne depuis plus de 20 ans. Situé près d'Aix-les-bains, en Savoie, nous travaillons partout en France. Nous sommes fabricants français de machines à skis ainsi que de solutions de stockage et de séchage.

Nous faisons travailler des entreprises locales dans les domaines de la tôlerie, de la peinture, de l'injection plastique... et nous réalisons le montage dans nos locaux.

Nous contribuons ensemble au développement et à la pérennité de notre économie locale.

Notre gamme complète s'étend du rack à skis, snowboards et bâtons en passant par des sèche-chaussures ainsi que des armoires consignes en bois ou métalliques et une gamme complète de machines de faible encombrement pour l'entretien des skis.

Grâce à une innovation constante ainsi qu'à la confiance de nos clients, nous développons nos gammes de produits en interne et proposons un service de qualité.

## Nos récompenses



Le prix d'excellence au concours  
Qualité totale de la CMA



Lauréat du concours Artinov en  
Savoie

*M. Rui Manuel Agostinho*

Président Directeur Général



# SECHAGE

---



## DESCRIPTION

Les supports chauffants ont été dessinés spécialement pour stabiliser la chaussure en position vers le haut ce qui empêche de faire basculer celle-ci et contribue à une bonne diffusion du séchage. Produit convenant à un besoin de séchage rapide. A installer dans une pièce tempérée. Livré sur pieds avec une minuterie programmable.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### TENSION

220 VOLTS

### TEMPS DE SECHAGE

1h - 2h (selon l'humidité et la température)

### FINITIONS

En tôle acier avec peinture époxy texturée (meilleure résistance aux chocs)

Existe en aspect zingué

### DIMENSIONS MODELES STANDARD

10 PAIRES

H 1990 x L 670 x P 360mm

15 PAIRES

H 1990 x L 1000 x P 360mm

10+13 PAIRES MIXTE

H 1990 x L 1000 x P 360mm

13 PAIRES GANTS


H 1990 x L 350 x P 360mm



# FONCTIONNEMENT

**QUADRALP**®  
SAVOIE - MONT BLANC

## FONCTIONNEMENT DU SECHANT A L'AIR CHAUD

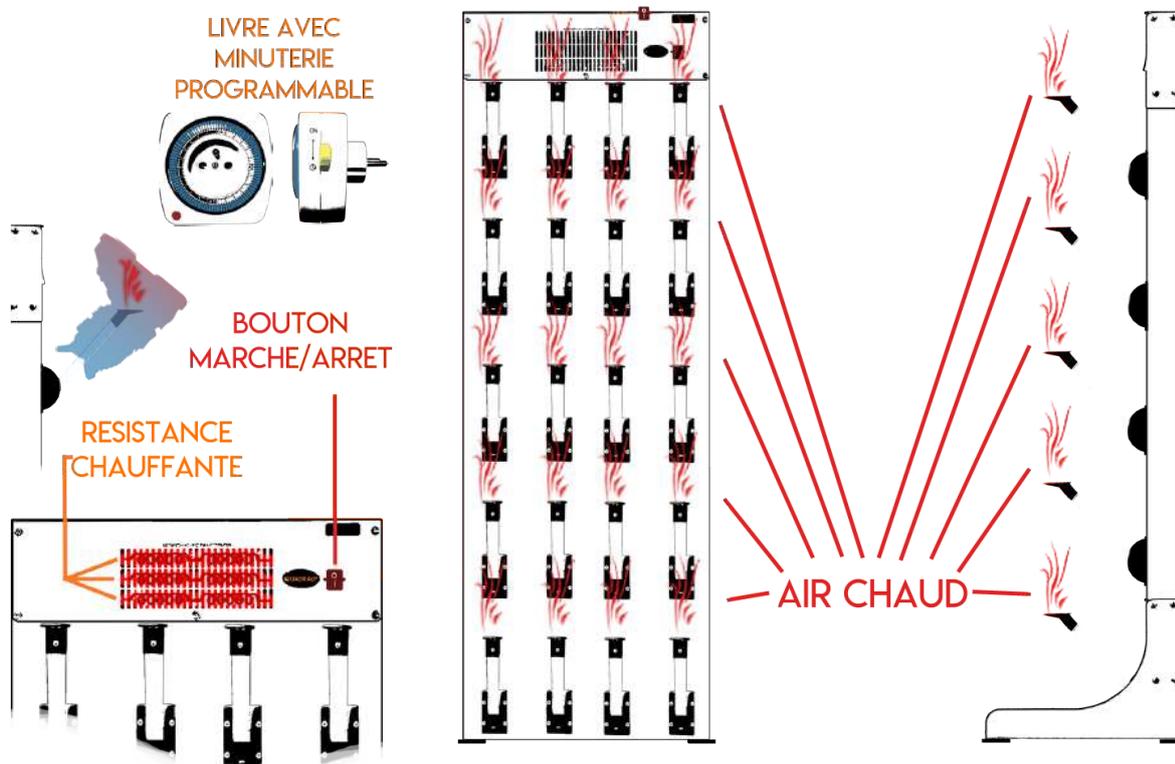


## MODELES

10 PAIRES  
1000 WATTS

15 PAIRES  
2000 WATTS

10+13 PAIRES  
GANTS + CHAUSSURES  
2000 WATTS

13 PAIRES  
GANTS  
1000 WATTS

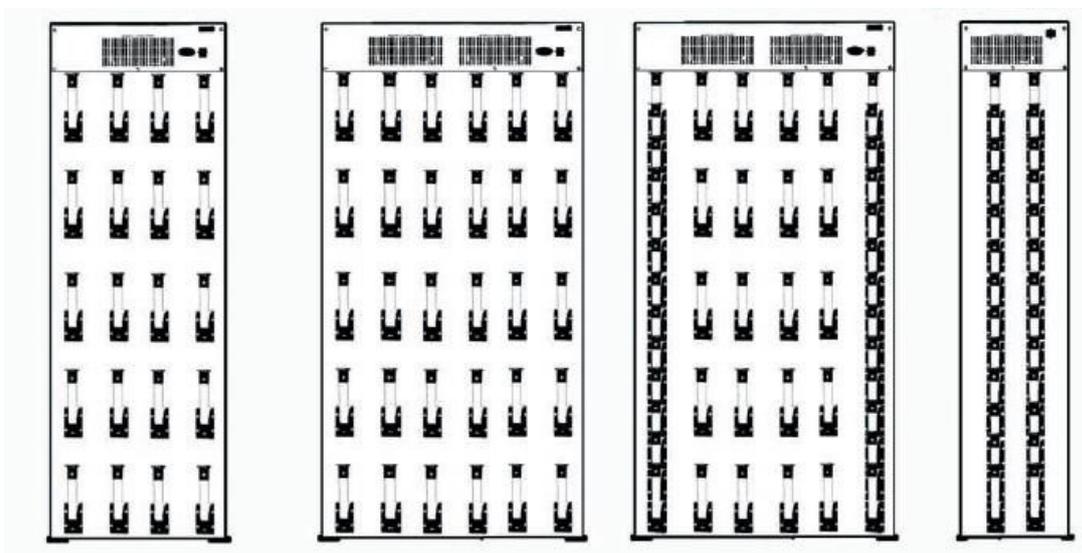

SECHANT AIR CHAUD



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS

H 2080 x L 1760 x P 80mm

68 paires (convient à tous types de chaussures)

## FINITIONS

Sur roulettes

## OPTIONS

Trappe avec cuve pour désinfectant liquide

## TENSION

220VOLTS

### TRAPPE POUR CUVE



4 OUVERTURES  
POUR LA  
VENTILATION



1 BOUTON ON/OFF  
PAR ETAGERE



## DESCRIPTION

Ce séchant basse consommation permet de sécher vos équipements même en cas de températures négatives (sans mise en marche du ventilateur). Très faible en consommation énergétique, il ne consomme que 20 Watts par paire. Il procure un séchage optimal par résistances chauffantes intégrées à l'intérieur des supports. Ce séchant se fixe au mur ou au fond d'armoire-consignes dans des vestiaires et fonctionne avec une minuterie programmable.



BOUTONS  
ON/OFF



VENTILATION

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION 220 V

### DIMENSIONS

<b>2 PAIRES</b>	H 1500 x L 160 x P 300mm
<b>3 PAIRES</b>	H 1100 x L 325 x P 300mm
<b>4 PAIRES</b>	H 1500 x L 325 x P 300mm
<b>4 PAIRES MIXTE</b>	H 1980 x L 325 x P 300mm
<b>5 PAIRES</b>	H 1900 x L 325 x P 300mm
<b>6 PAIRES HORIZONTAL</b>	H 1500 x L 495 x P 300mm
<b>6 PAIRES VERTICAL</b>	H 1980 x L 325 x P 300mm
<b>7 PAIRES GANTS</b>	H 1860 x L 325 x P 300mm

SECHANT BASSE CONSOMMATION




# FONCTIONNEMENT

**QUADRALP**®


SAVOIE - MONT BLANC

CABLE  
D'ALIMENTATION




TEMPERATURE:  
< 0 °C - CHAUFFAGE  
> 0 °C - CHAUFFAGE +

LIVRE AVEC  
MINUTERIE  
PROGRAMMABLE




AIR  
AMBIANT



## FONCTIONNEMENT DU SECHANT BASSE CONSOMMATION

AIR  
CHAUD

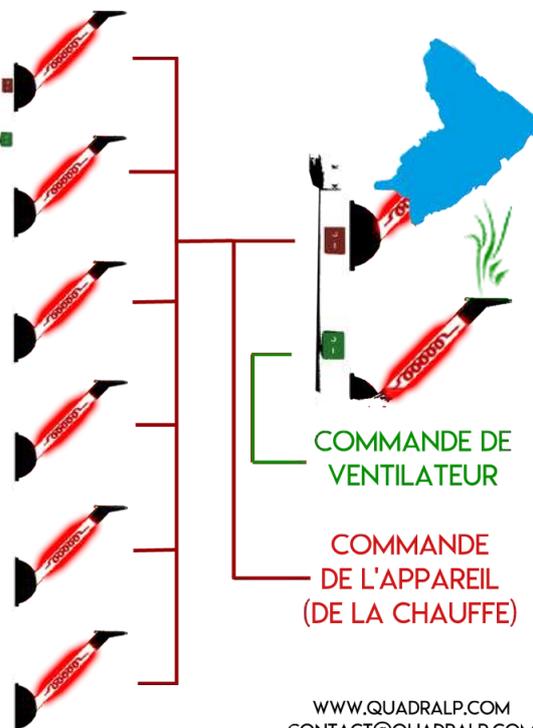


WWW.QUADRALP.COM  
CONTACT@QUADRALP.COM

Lors du séchage, chaque support chauffant permet de stabiliser la chaussure en position vers le haut et ce grâce à une languette conçue par notre bureau d'étude qui empêche de faire basculer la chaussure.


CHAUFFAGE

VENTILATION

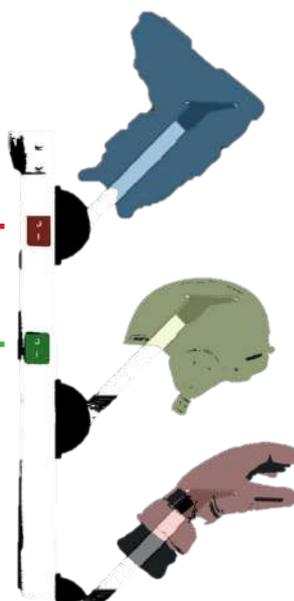


# MODELES


2 PAIRES  
VERTICAL  
60 WATTS




3 PAIRES  
STANDARD  
80 WATTS




4 PAIRES  
STANDARD  
100 WATTS




5 PAIRES  
STANDARD  
120 WATTS




6 PAIRES  
HORIZONTAL  
140 WATTS

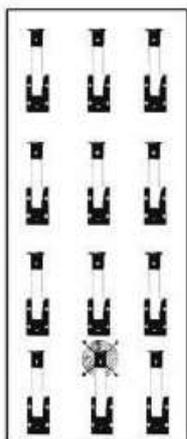

6 PAIRES  
STANDARD  
140 WATTS



4P+4P GANTS  
STANDARD  
180 WATTS



7P GANTS  
STANDARD  
160 WATTS



SECHANT BASSE CONSOMMATION





SECHAGE COLLECTIF  
& INDIVIDUEL

## DESCRIPTION

Ce vestiaire séchant collectif permet de sécher simultanément des vêtements, des paires de chaussures et des gants pour 10 personnes.



VESTIAIRE SECHANT COLLECTIF AVEC PORTES



VESTIAIRE SECHANT COLLECTIF SANS PORTES

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>TENSION</b>	220 V MONOPHASE
<b>INTENSITE</b>	16A
<b>PUISSANCE</b>	1600W
<b>VENTILATION</b>	700m3/h
<b>CAPACITE</b>	10 PERSONNES + 12 GANTS
<b>DIMENSIONS</b>	H 1970 x L 1660 x P 550mm

### FINITIONS

Construction monobloc en aspect zingué épaisseur 15/10ème

### OPTIONS

- Peinture epoxy
- Portes galva
- Supports gants
- Lampe germicide



## DESCRIPTION

Ce vestiaire séchant individuel est destiné à sécher les vêtements (bottes, vestes, gants). Il est équipé d'une patère, d'un miroir, d'une tringle porte-cintre munie de deux crochets, d'un porte-gants et d'un porte-cintres. L'étagère et le plafond sont pré-perçés pour mieux libérer l'air. Il est livré prêt à l'emploi et ne nécessite aucun montage.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>TENSION</b>	230 VOLTS, 50 HZ
<b>PUISSANCE</b>	500/1000 WATTS
<b>VENTILATION</b>	150m3/h
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>	2H AVEC 1 RESISTANCE 1000W
<b>DIMENSIONS</b>	H 1925 x L 800 x P 490mm

### FINITIONS

Construction monobloc soudé en tôle d'acier épaisseur 8/10ème

Interrupteur indépendant pour chaque case

Fermeture : verrou cadenassable 1 point ou serrure à clé



# DESINFECTION

---



## DESCRIPTION

Ces machines automatiques suppriment les mauvaises odeurs à leur source. Elles décontaminent l'air et les surfaces, sans filtration, ni diffusion de produits marquants. Elles détruisent de façon écçologique les bactéries, virus, moisissures et levures.



### POWERZONE

#### TRAITEMENT CURATIF

Solution curative de forte puissance, le Powerzone purifie radicalement la zone, il s'utilise à la demande (hors présence humaine) pour retrouver une atmosphère parfaitement saine. Hautement performant dans les environnements à fortes contraintes.

**RAPIDE & EFFICACE  
FORTES CONTRAINTES  
JUSQU'À 150m2**



### MINI POWERZONE

#### TRAITEMENT CURATIF & PREVENTIF

Polyvalent, le Mini Powerzone détruit toutes les odeurs et assainit toutes les zones fortement polluées ou de grandes superficies. Il permet également de détruire les micro-organismes dans l'air et sur les surfaces, ce qui limite fortement les risques de contaminations croisées.

**FORTES ODEURS  
GRANDS VOLUMES  
JUSQU'À 100m2**



### AIRCARE

#### TRAITEMENT PREVENTIF

L'Aircare est adapté au traitement des locaux confinés ou avec présence humaine. Sa facilité d'installation et sa technologie avancée lui garantissent une redoutable efficacité quelle que soit la configuration du lieu à traiter. L'Aircare purifie, désinfecte et désodorise sans le moindre effort.

**LIEUX DE PASSAGE  
VESTIAIRES & SANITAIRES  
JUSQU'À 60m2**



SKIROOMS | VESTIAIRES | SALLES DE SPORTS | ATELIERS DE SKI

## DESCRIPTION

Épuré et discret, le diffuseur de parfum professionnel INVII peut parfumer des espaces jusqu'à 80m<sup>2</sup>. Programmable à distance, le diffuseur de parfum professionnel possède de nombreux programmes et différentes intensités de diffusion. High Tech et polyvalent, INVII est à poser ou à suspendre dans un espace assez ouvert. Mise en marche par secteur, le pilotage à distance peut se faire via iScent. Sa connexion se fait par smartphone et PC. Le diffuseur de parfum professionnel INVII est adapté aux locaux commerciaux, vestiaires, couloirs, halls, ou locaux techniques.



INVII 25

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### **DIMENSIONS**

H 90 mm x L 160 mm x P 90 mm

### **FINITIONS**

Blanc

580g (avec la recharge)

### **COUVERTURE**

5 A 40m<sup>2</sup>

### **CAPACITE DU DIFFUSEUR**

1 recharge

### **TENSION**

220 VOLTS

### **PROGRAMMATION**

Application iScent (smartphone & PC)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### **DIMENSIONS**

H 180 mm x L 330 mm x P 100 mm

### **FINITIONS**

Blanc

1550g (avec la recharge)

### **COUVERTURE**

10 A 80m<sup>2</sup>

### **CAPACITE DU DIFFUSEUR**

2 recharges

### **TENSION**

220 VOLTS

### **PROGRAMMATION**

Application iScent (smartphone & PC)



INVII 50





INVII 80

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS

H 180 mm x L 410 mm x P 100 mm

### FINITIONS

Blanc

1900g (avec la recharge)

### COUVERTURE

30 A 120m2

### CAPACITE DU DIFFUSEUR

3 recharges

### TENSION

220 VOLTS

### PROGRAMMATION

Application iScent (smartphone & PC)

## PRODUIT ASSOCIE



## RECHARGE INVII

15 PARFUMS DISPONIBLES

- |  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <br>BRITISH CLUB      | <br>COEUR DES MONTAGNES | <br>BOIS PRÉCIEUX   | <br>EMBRUM BRETON      | <br>ROSÉE MATINALE         |
| <br>DOUCEUR LATINE    | <br>SAVEUR D'ORIENT     | <br>PASSION VAHINÉE | <br>ESCAPADE MAROCAINE | <br>BALADE EN MÉDITERRANÉE |
| <br>LIN CHÈVREFEUILLE | <br>FLEUR D'ORANGER     | <br>THÉ VERT        | <br>MELON COMCOMBRE    | <br>VERVEINE JASMIN        |



SKIROOMS | VESTIAIRES | SALLES DE SPORTS | ATELIERS DE SKI

## DESCRIPTION

Cet atomiseur électrique est conçu pour la désinfection des chaussures et des casques. Il élimine les bactéries et les odeurs par la pulvérisation d'un liquide désinfectant. Pour cela, il vous suffit de placer la chaussure ou le casque sur les supports et d'actionner la machine.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**TEMPS DE DESINFECTION PAR SUPPORT**

5 à 6 secondes

### **CONSOMMABLES**

Bidon de 5L intégré, pas de manipulation produit.

Un bidon de 5L peut traiter jusqu'à 500 paires.



LIQUIDE  
DESINFECTANT  
POUR CASQUES



LIQUIDE  
DESINFECTANT  
POUR CHAUSSURES



## DESCRIPTION

Cet atomiseur électronique est dédié à la désinfection des mains. L'utilisation d'une solution forte bactéricide permet une excellente désinfection en quelques secondes. Pour cela, il vous suffit d'introduire vos mains dans l'ouverture. Il existe deux modèles.



APPAREIL AVEC  
RACCORDEMENT  
ELECTRIQUE



APPAREIL SUR  
BATTERIE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>VITESSE DE DESINFECTION</b>	3 - 5 Secondes
<b>CAPACITE DE CUVE</b>	1 000 CC
<b>TENSION</b>	12 V
<b>CONSOMMATION ELECTRIQUE</b>	20 W

### DIMENSIONS

H 405mm x L 270mm x P 220mm

### POIDS

5 Kg



## DESCRIPTION

Ce distributeur automatique de savon ou liquide désinfectant est doté d'une cellule infrarouge ce qui permet la distribution du savon ou liquide désinfectant sans contact. L'utilisation est simple, il vous suffit de placer vos mains sous le distributeur.

G8



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### **CAPACITE DU DISTRIBUTEUR**

500 ml

### **DOSE DE SAVON DISTRIBUÉE**

1 ml/ seconde

Réglable jusqu'à 10 secondes.

### **DIMENSIONS**

H 96mm x L 179mm x P 99mm

### **ALIMENTATION**

Piles 4 AA 66 V



## DESCRIPTION

Ces consoles de distribution sont recommandées pour les médecins et les dentistes. Elles permettent une distribution diverse : Gants, papier, masques, serviettes, gobelets.



### M100

Armoire multifonction permettant la distribution de gants, papiers, savon et liquide désinfectant.

**POIDS**

18 Kg

**DIMENSIONS**

H 530 x L 550 x P 162mm



### D100

Armoire multifonction permettant la distribution de gants, masques, papiers, serviettes et gobelets.

**POIDS**

18 Kg

**DIMENSIONS**

H 600 x L 400 x P 180mm



## DESCRIPTION

Cette machine est idéale pour nettoyer et stériliser le dessus et la semelle des bottes et chaussures. Fabriquée en acier inoxydable 18/10, elle répond à la norme CEE. Elle fonctionne avec une brosse nylon rotative, fournie avec le distributeur de produit. Elle est dotée d'un dispositif de mise en marche avec protection et arrêt automatique de l'appareil lors du décrochement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**PUISSANCE** 0.18Kw  
**DIMENSIONS** H 500 x L 470 x P 1170mm





ST400

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>ALIMENTATION</b>	230/115V
<b>TENSION</b>	12V
<b>PRESSION</b>	2-4 BAR
<b>RESERVOIR LIQUIDE</b>	5L
<b>POIDS</b>	55Kg
<b>DIMENSIONS</b>	1563 x 768 x 400mm

## DESCRIPTION

Cet atomiseur électronique est la combinaison de l'appareil Steri-job ST et Steriplus. Il offre une économie de temps grâce à la désinfection simultanée des mains et des bottes. Cet appareil est pré-réglé pour la connexion à un tourniquet ou un portail électronique.

INOX ST400



## DESCRIPTION

Cet atomiseur électronique a été conçu pour la désinfection des bottes. Le fonctionnement de cette machine est simple. L'utilisateur place ses pieds sur les grilles, une cellule infra-rouge détecte les bottes et démarre la désinfection.

Il y a deux programmes au choix :

- désinfection en continu : jusqu'à ce que l'utilisateur enlève ses bottes des grilles.
- désinfection programmée : le désinfectant est délivré pendant un temps défini.



## DESCRIPTION

Cet appareil est un épurateur de semelles en inox. Son fonctionnement est simple. La personne se place sur la grille et est détectée par une cellule infrarouge. Le temps de désinfection est pré-réglé. La saleté est enlevée de la semelle grâce à deux brosses nylon. Les brosses se retirent manuellement pour un nettoyage hebdomadaire/journalier. Le plateau s'enlève facilement pour un nettoyage régulier.



SC100

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SC100

**ALIMENTATION** 380/400V  
**TENSION** 24V  
**POIDS** 75Kg  
**DIMENSIONS** 820 x 1070 x 1070mm

ST650

**ALIMENTATION** 380/400V  
**STERIJOB/STERIPLUS** MONOPHASE  
**EPURATEUR DE SEMELLES** TRIPHASE  
**PRESSION** 2-4 BAR  
**POIDS** 177Kg  
**DIMENSIONS** 930x2630mm

## DESCRIPTION

Cette borne d'hygiène désinfecte à la fois les semelles, les chaussures et les mains. Le fonctionnement est le même que le STERIJOB SC100. On l'utilise à l'entrée et à la sortie des zones de production.



ST650



## DESCRIPTION

Ces armoires de stérilisation de couteaux et gants sont dotées d'une cabine de désinfection par lampe UV germicide 253.7 NM. L'oxygène est transformé en ozone qui détruit les bactéries et germes. Cette machine est fabriquée en inox 304. Elle possède une minuterie de 0 à 30 minutes. La fenêtre est en plexiglas transparent.



ARM50

<b>CAPACITE</b>	10 couteaux
<b>POIDS</b>	9 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	120 x 510 x 624mm



ARM20

<b>CAPACITE</b>	6 paires de gants
<b>POIDS</b>	8 Kg
<b>DIMENSIONS</b>	140 x 400 x 624mm






**NE NECESSITE PAS D'EVACUATION EXTERIEURE !**

## DESCRIPTION

L'Etabri filtrant préserve votre santé en aspirant les fumées de polyéthylène, de fart et autres. Il est équipé d'un système d'éclairage intégré. Il possède 3 systèmes de filtration dont le dernier est en charbon actif. De fabrication française, il est entièrement démontable.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	220 V
PUISSANCE	2.5 KW
DEBIT	2000m3/h
DIMENSIONS	H 1980 x L 1794 x P 658mm

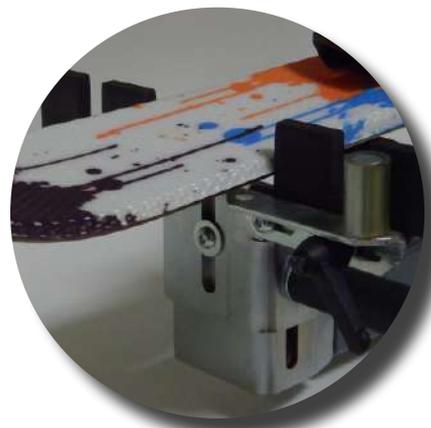



RANGEMENT



5 CASES



4 CASES



3 CASES



2 CASES

## DESCRIPTION

Ces vestiaires cases monoblocs sont disponibles en 2, 3, 4 et 5 cases pour satisfaire au mieux vos besoins. Ils sont disponibles en 300mm ou 400mm de largeur et en différents coloris.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### **DIMENSIONS**

Bloc

L300mm ou L400mm

### **FINITIONS**

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Portes épaisseur 7/10 articulées sur paumelles indégondables en position ouverte et fermée, lisses sans porte-étiquette embouti.

Serrure à 2 clés montées sur passe.

Tige porte-cintre dans chaque case pour le modèle 2 cases (sport).

Aération dorsale dans chaque case.

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acryl polyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablettes intermédiaires en tôle galvanisée à chaud.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### FINITIONS

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Portes épaisseur 7/10 articulées sur pivots invisibles indégondables en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Serrure cadennassable chromée (à fermer avec un cadenas à anse 6mm)

Tige porte-cintre, tablette, cloison médiane sous la tablette pour séparation 2/3-1/3 (linge de ville/linge de travail).

Aérations hautes et basses sur la porte.

Porte étiquette embouti sur la porte.

4 pieds plastiques en ABS injecté teinté dans la masse, équipés d'embouts vérins de stabilité.

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyréthane bi-composants cuite au four.

Tablettes et cloisons en tôle galvanisée à chaud, non peintes.

### DESCRIPTION

Ces vestiaires sont faits pour l'industrie salissante. Toute la gamme est normalisée NF environnement ameublement et NF mobilier technique.



## DESCRIPTION

Ces racks pour le stockage et le séchage sont adaptés à tous types de bottes et chaussures. Ils sont montés sur rails ou fixes. Il y a plusieurs dimensions au choix permettant de stocker de 50 à 130 paires par appareil. Un système de désinfection et une lampe germicide peuvent être intégrés sur demande.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### PUISSANCE

Air chaud : 335W/étagère

### TENSION

Air ambiant : 50W/étagère  
220V

### DIMENSIONS

H 2050mm x P 550mm x L1714 / 2214 / 2546mm

### FINITIONS

Etagères réglables.

1 interrupteur par étagère

Minuterie programmable intégrée

Pose fixe ou sur rails

### OPTIONS

Lampe germicide

Diffusion de parfum

Stickers magnétiques pour couvrir les capots



## ENTRETIEN

**NETTOYAGE DES APPAREILS EN PEINTURE EPOXY CUITE AU FOUR**

Nettoyer la surface extérieure du caisson avec une éponge humide, préalablement imprégnée d'eau savonneuse (suivant la saleté).


Rincer à l'eau douce et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Aspirer de temps en temps la partie haute et la grille de ventilation.

Ne pas utiliser de produits dont la composition n'est pas adaptée (chlore, javel, acides...)

Ne pas laver à grande eau pour ne pas détériorer le moteur de la machine.

Ne pas utiliser des cires ou tout autre lustrant.

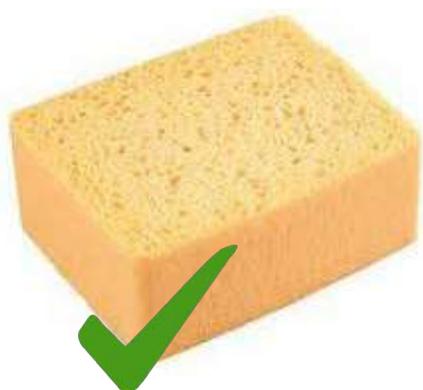

## **COMMANDE**

Celles-ci ne seront validées qu'après un bon de commande.

## **LIVRAISON**

Nos matériels s'entendent départ Mery (73420) - France.

Sur toute commande le port et l'emballage sont entièrement à la charge de l'acheteur quel que soit le lieu de départ. Quel que soit le mode d'expédition, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il incombe à ce dernier de faire toutes réserves auprès du transporteur et d'assurer la marchandise si besoin.

## **PRIX**

Selon la législation, nos prix sont indiqués hors taxe. Nos prix sont révisibles sans information préalable en cas de variation des cours.

## **CONDITIONS DE PAIEMENT**

Nos factures sont payables par traite directe à 30 jours nets date de la facture.

En cas de retard de paiement aux dates fixées, les sommes dues porteront de plein droit intérêt sur la base du taux de découvert en banque selon les conditions de la place sans que cette clause nuise à l'exigibilité de la dette.

En cas de contestation concernant le paiement de nos factures, il est fait attribution expresse de juridiction devant le Tribunal de Commerce de Chambéry qui sera seul compétent.

## **DELAIS**

Le délai de livraison sera compté à partir du jour de réception de la commande à titre indicatif 24 à 72 heures. Les retards ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation même partielle de la commande.

## **GARANTIE**

Nos matériels sont garantis un ou deux ans à dater du paiement complet de la facture, contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Cette garantie s'entend pièce et main d'oeuvre hors déplacement. La garantie est bornée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers de la pièce reconnue défectueuse. Les pièces ou accessoires de provenance extérieure et portant une marque propre ne sont comprises dans notre garantie que dans la mesure des garanties accordées par les fournisseurs de ces pièces. En cas, la garantie n'implique la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou indemnité. Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur. La garantie ne s'applique pas aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, de défauts de surveillance ou d'entretien, d'installation défectueuse et tous autres défauts échappant à notre contrôle. Notre garantie disparaît immédiatement ou complètement si le client modifie ou répare sans notre accord le matériel fourni par une autre entreprise que la nôtre.

La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel.

Tous dépannages ou interventions chez nos clients feront l'objet d'une facturation de la main d'oeuvre et du déplacement selon nos tarifs en vigueur. Dès réception, le matériel est examiné et un devis est adressé à notre client. La réparation n'est effectuée que lorsque nous sommes en possession de son accord. Le matériel est expédié en port dû.

## **CLAUSE DE PROPRIETE**

Nous appliquerons la loi n° 80.335 du 12/05/1980.

Le transfert de propriété des marchandises livrées au client n'interviendra qu'après paiement intégral du prix. L'inexécution par l'acheteur de paiement permettra à QUADRALP d'exiger la restitution des marchandises détenues par l'acheteur. Les acomptes perçus lui resteront acquis à titre de dommages et intérêts.



+33 (0)4 79 52 30 33



[contact@quadralp.com](mailto:contact@quadralp.com)



+33 (0)4 79 52 30 05



[www.quadralp.com](http://www.quadralp.com)



Parc d'activité  
Savoie Hexapole  
616 Rue Louis Armand  
73420 Méry - France



[www.laboutiquedeski.com](http://www.laboutiquedeski.com)

